

フレキシブルコンテナとは？①

フレキシブルコンテナの定義と種類

折り畳みができる柔軟性の材料を用いて袋状に造られ、つり上げるためのつり部と注入・排出ができる開口部を備えたコンテナ。

①ランニングタイプ

長期間繰り返して使用することを目的として造られたコンテナで、修理しての使用も可能。



ランニング1種（PVC製）



ランニング1種（ゴム製）



ランニング2種（PE製）

②クロスタイプ

原則として1回の使用を目的として造られたコンテナですが、繰り返しての使用も可能。ただし、修理しての使用は不可。



フレキシブルクロスコンテナ



ユニットコンテナ

出典：日本フレキシブルコンテナ工業会 フレキシブルコンテナ取扱い説明書

お電話でのお問い合わせ

☎0863-41-2210

（受付時間／平日 9：00～17：00）



ナイカイ企業株式会社

フレキシブルコンテナとは？②

フレキシブルクロスコンテナについて

フレキシブルクロスコンテナは、PP製・PE製のヤーンを編み込んだクロス原反を用いて作られるコンテナになります。
フレキシブルクロスコンテナには、クロスシングルとクロススタンダードの2種類があります。



クロスシングル

シングルユース（1回のみの使用に限る）というもので、充填から排出までを1回とカウントします。

JIS基準の繰返し頂部つり上げ試験では2倍荷重で30回繰返し試験後に、最終で5倍荷重に耐えることが規程されています。

クロススタンダード

複数回のサイクル使用に耐えるものを指します。但し、2回目以降の使用は、ユーザー側の自主点検で異常がない事を測定、記録することが条件となります。

JIS基準の繰返し頂部つり上げ試験では2倍荷重で70回繰返し試験後に、最終で6倍荷重に耐えることが規程されています。



JFCラベル



JIS試験様子

(頂部つり上げ試験・クロスシングル)

お電話でのお問い合わせ

☎0863-41-2210

(受付時間／平日9:00～17:00)




ナイカイ企業株式会社

フレキシブルコンテナとは？③

フレキシブルクロスコンテナの型式について

当社で製造するフレキシブルクロスコンテナは、スタンダードなベルト式はもちろんのこと、ベルトロープ式、ロープ式もございます。

また、注入口、排出口の全開タイプ、排出口無しの仕様も製造可能となっております。お客様のご要望に沿った製品を製造致します。

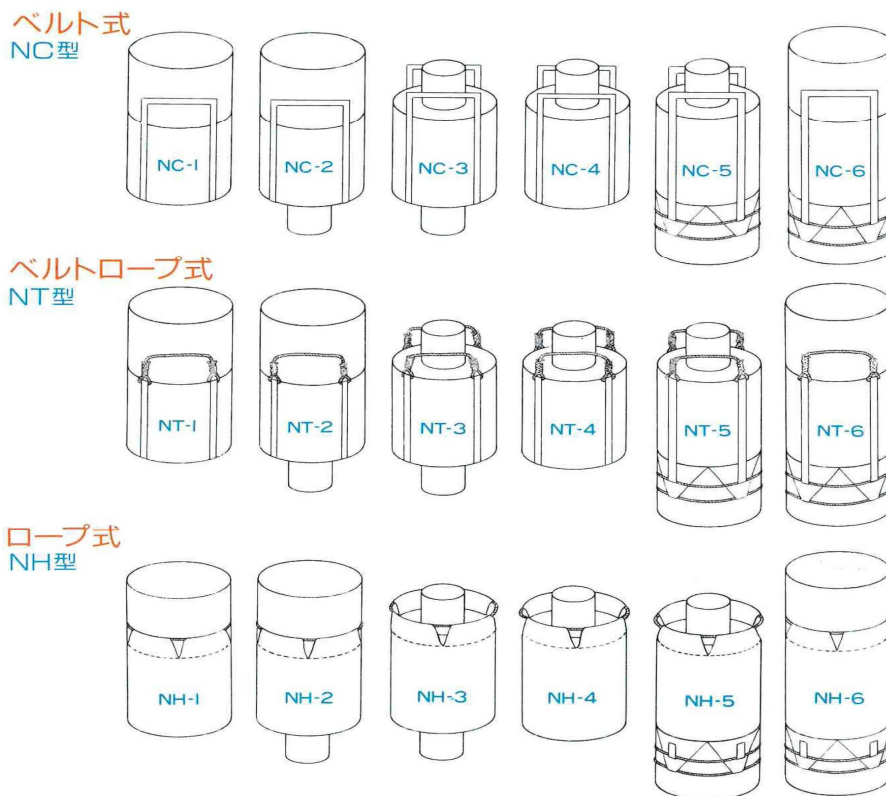

今回ご紹介しました製品は、当社が取扱っております製品の一部でございます。他にも角型のフレキシブルクロスコンテナキャップ、ハカマ、隔壁タイプなどの製造も可能です。是非、ご相談下さい。お客様が必要とするフレキシブルクロスコンテナをご提案させていただきます。

お電話でのお問い合わせ

☎0863-41-2210

(受付時間／平日 9：00～17：00)